■衣類乾燥除湿機仕様表

●除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

仕様項目＼型式		CD-H1815（CD-H1814）	CD-H1015（CD-H1014）	CD-P6315（CD-P6314）
電源		単相100V		
除湿能力（50／60Hz）		16.0／18.0L／d	9.0／10.0L／d	5.6／6.3L／d
消費電力（50／60Hz）	除湿時	300／330W	195／230W	175／185W
	衣類乾燥時	600／630W	495／530W	175／185W
電気代のめやす（50Hz・60Hz）	除湿時	8.1／8.9円／h	5.3／6.2円／h	4.7／5.0円／h
	衣類乾燥時	16.2／17.0円／h	13.4／14.3円／h	4.7／5.0円／h
除湿効率（50／60Hz）		12.2／11.9円／L	14.0／14.9円／L	20.3／19.0円／L
運転音（50／60Hz）	除湿時	強 47／47dB　弱 39／39dB	強 39／39dB　弱 36／36dB	—
	衣類乾燥時	標準 50／50dB	標準 41／41dB	38／36dB
電源コード		2m		1.8m
運転モード		除湿（自動・強・弱・冬モード）　衣類乾燥（eco・夜干し・標準・厚物）		衣類乾燥・除湿・送風
タイマー（時間）		切 1～9		切 2・4・8
湿度表示		●デジタル表示		—
風向ルーバー		●（オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー）	●（オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー：手動）	●（プチルーバー：手動）
内部乾燥		●	●	●
キャスター		●（横方向）	●（横方向）	—
衣類乾燥オートストップ		●	●	—
エアークリーンフィルター		●ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター（H1815・H1015） ●抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート（H1814・H1014）		●ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター
連続排水		可能 注）		可能
排水タンク容量		約4.5Lで自動停止		約3.5Lで自動停止
使用可能室温		約5℃～40℃		約1℃～40℃
質量		12.5kg	12.0kg	7.9kg

※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。　※新電力料金目安単価 27円／kWh(税込)にて試算。
注）CD-H1815・H1015・H1814・H1014は、24時間切り忘れ防止機能により24時間で運転が停止します。

■冷風・衣類乾燥除湿機（どこでもクーラー）仕様表（50／60Hz）

タイプ	項目＼機種名	電源	使用可能室温	除湿時 除湿能力（50／60Hz）	除湿時 消費電力（50／60Hz）	除湿時 電気代のめやす	除湿時 運転音 衣類乾燥	除湿時 運転音 除湿	冷風時 最大吹出温度差	冷風時 消費電力（50／60Hz）	排水タンク容量	質量	電源プラグ 容量
		相-V	℃	L／d	W	円／h	dB	dB	℃	W	L	kg	V・A
除湿衣類乾燥冷風機	CDM-1015（CDM-1014）	1-100	5～35	9.0／10.0	205／215	5.5／5.8	48／48	42／42	−10	220／240	5.8	13.0	125V 7A
	CDM-1415（CDM-1414）	1-100	5～35	12.0／14.0	300／330	8.1／8.9	49／49	46／46	−11	330／370	5.8	13.5	125V 7A

●除湿特性は室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。
●冷風の最大吹き出し温度差は、60Hz時、室温27℃、湿度60%RHを持続する室内で運転した場合の数値です。（温度と湿度の条件により多少変化します）　※新電力料金目安単価 27円／kWh(税込)にて試算。

■冷媒に関するご注意

本カタログ掲載の家庭用除湿機には最大でCO_2（温暖化ガス）317kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため修理・廃棄等にあたっては冷媒フロン類の適切な処理が必要です。お住まいの地域の方法に従い廃棄してください。フロン類に関するお問い合わせはお近くのサービスセンターまでお願いします。

冷風・衣類乾燥除湿機、除湿機 保証期間のお知らせ

冷媒回路	保証期間 3年
その他	保証期間 1年

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

〈冷風・衣類乾燥除湿機ご使用上の注意〉

・冷風運転時は閉めきったお部屋でご使用になりますと熱交換器からの放熱により室温が上昇するため、付属の排熱ダクトをご利用することで機具からの排熱をお部屋の外に排出することができます。
・別売のダクトパネルをご利用になることでさらに室温上昇を抑えた冷風運転をすることができます。

安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。
●電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

愛情点検　●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ!　●除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

このような症状はありませんか
●スイッチを入れても運転しない時がある。
●電源プラグやコード等が異常に熱くなる。
●こげくさい臭いがしたり、異常な音がする。
●コードに触れると通電したりしなかったりする。
●ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる。
●その他の異常・故障がある。

ご使用中止　故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

●コロナ除湿機には、保証書がついています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受取りになり、大切に保存してください。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

■使用上のご注意

●除湿機には冷房能力はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。●吸込口、吹出口（本体前面）は障害物から十分離して（50cm程度）、空気循環が良く直射日光があたらない水平になる位置に設置してください。●濡れた手でスイッチ操作を行わぬようにご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いておいてください。●圧縮機は運転時に熱を発しますので、押入れの中など、極端に狭いところでのご使用はさけてください。●移動は必ず排水タンクの水を捨てから行ってください。排水せずに移動しますと、本体から水があふれたり、移動後運転しないことがあります。●部屋の広さや構造にもよりますが、とくに低湿度（50～40%以下）に維持したい場合には適しません。●除湿水量は温度や湿度が低下することによって減少します。●お部屋の密閉状態が悪いと除湿効果が低下しますので、運転中は窓をしめてご使用ください。●霜取中しばらく運転が停止しますが、故障ではありません。氷点下のところでは除湿した水が凍結し、水が滴下したりすることがありますので、氷点下でのご使用はできません。●貴重な美術品や学術資料、その他重要な機器の保管などに、除湿機をご使用になる場合は、万一の場合を考えて処置した上でご使用ください。●海浜地区で、潮風が直接あたる場所や、温泉地帯、油煙が多い所など、周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。

株式会社 コロナ　本社　新潟県三条市東新保7−7　〒955-8510　☎0256(32)2111（代表）

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
札幌地区サービスセンター ☎011(879)2121
旭川営業所 ☎0166(37)2330
旭川地区サービスセンター ☎0166(39)7733
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
釧路地区サービスセンター ☎0154(32)0666
帯広営業所 ☎0155(35)7518
帯広地区サービスセンター ☎0155(28)3040
函館営業所 ☎0138(48)6070
函館地区サービスセンター ☎0138(48)0133

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
青森地区サービスセンター ☎017(743)2971
八戸営業所 ☎0178(24)5289
八戸地区サービスセンター ☎0178(47)6609
弘前営業所 ☎0172(28)3910
弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4770
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
盛岡地区サービスセンター ☎019(604)0281
秋田営業所 ☎018(864)5671
秋田地区サービスセンター ☎018(864)5219

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240
南東北地区サービスセンター ☎022(783)1791

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567
関東地区サービスセンター ☎03(3911)1131

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
信越地区サービスセンター ☎0256(32)2129

■北陸地区
金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567
北陸地区サービスセンター ☎076(260)0038

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471
東海地区サービスセンター ☎052(746)6603

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351
近畿・四国地区サービスセンター ☎06(6386)5670

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567
中国地区サービスセンター ☎082(871)3315

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
九州地区サービスセンター ☎092(474)6001

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは
コロナサービスセンター
0120-919-302（修理受付 専用ダイヤル）
FAX 0120-919-322
携帯電話・PHS等からは最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは便利で簡単な……　コロナリビングローン　コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が便利な分割払いでお求めになれます。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

JHIA ISO 9001 ISO 14001 MS Q010 E021

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

VEGETABLE OIL INK

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成27年1月現在のものです。　7099501④

CORONA

信頼の日本製

衣類乾燥除湿機 冷風・衣類乾燥除湿機

2015 カタログ

すばやく、カラリと、清潔に。

おしゃれ衣類乾燥 46分※

※ CD-H1815において。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準（JEMA-HD090）に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。　試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード［衣類乾燥］運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

CD-H1815／CD-H1015

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

高性能でシンプルなデザインだから、
部屋干しと除湿をもっとおしゃれに演出します。

梅雨時や冬はもちろん、花粉や黄砂やほこり、
外出中の突然の雨などを気にせず、
洗濯物をいつでもカラッと気持ちよく乾かしたい。
このような時は、コロナの衣類乾燥除湿機におまかせ。
リビングで使っても、インテリアに
すっきり溶け込むおしゃれなデザイン。
電気代も大変お得です。

短時間ですばやく乾燥します。

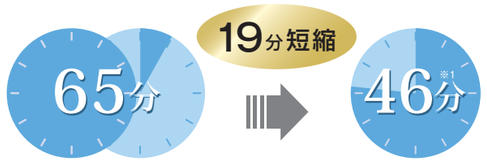

※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準（JEMA-HD090）に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。
試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード［衣類乾燥］運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

○写真はイメージです。

いつでも清潔、カラッと部屋干し。
シーンに合わせて選べる 4つの衣類乾燥モード

1 すばやく乾かしたい
標準モード
大風量除湿 ＋ 300Wヒーター温風
約30%スピードアップ
衣類乾燥スピード 46分※2
(CD-H1015は59分)

2 電気代を節約して乾かしたい
ecoモード
除湿 ＋ 送風
節電効果 約40%※2

3 夜間に音を気にせず寝ている間に乾かしたい
夜干しモード
運転音セーブ ＋ 満水時送風切り替え
39dB!※3
(CD-H1015は36dB)

4 厚手のものをしっかり乾かしたい
厚物モード※4
スピード乾燥(ヒーター温風) ＋ 上部への温風追加

※2 CD-H1815において。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード［衣類乾燥］運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥〈標準モード〉580Wh、〈ecoモード〉350Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。〈ecoモード〉で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて24分長くなります。除湿能力も低下します。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準（JEMA-HD090）に基づいた条件のもと試験を行った値です。CD-H1015の場合は〈標準モード〉630Wh、〈ecoモード〉350Whとなります。
※3 本体前方1mで測定、除湿能力は低下します。〈標準モード〉は50dBとなります。
※4 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機正面または真上に干してください。

上下左右の風を組み合わせて、最適な風をつくります。
用途に合わせて風向き自在 ワイドスイングルーバー

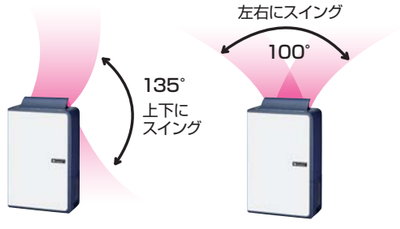

○左右のオートスイングは18Lタイプに搭載の機能です。

かしこい機能
就寝時や外出時も安心!
洗濯物が乾いたら自動で運転を停止します。
衣類乾燥オートストップ
標準モードと厚物モード運転時は、温度センサーと湿度センサーが働いて、乾いたら自動的に停止して、電気代のムダを抑えます。

大量の洗濯物	上に干した洗濯物	少量の洗濯物・ピンポイント	クローゼット・押入れ
ワイドスイング	上方向スイング	スポット	後方スイング

冬の結露も抑えて、一年中快適除湿。

広いリビングや複数のお部屋も強力除湿。

1日18L[※1]のハイパワー除湿

18L／日［60Hz］
（50Hzは16L／日）

※1 CD-H1815、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量（60Hz）。

脱臭性能[※2]が約2倍[※3]（当社従来比）、空気の汚れとニオイをキャッチ。

ウイルス抑制[※4]・除菌[※5]・脱臭[※6] 10年交換不要フィルター

○ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。

ウイルス抑制、除菌、脱臭効果をもつフィルターを搭載。しかも10年交換不要のお手入れ知らずのフィルターです。

■脱臭性能比較[※2]



■部屋干し衣類のニオイ低減効果



●8畳相当の居住空間における試験開始3時間後の効果　●当社調べ　●試験条件：当社和室8畳　室温25℃　衣類乾燥モード［標準］、ヒーターONの条件下において、あらかじめタオルに吸着させたタバコのニオイ成分の脱臭効果を6段階臭気強度表示法で判定。　●試験結果：3時間後、気にならないレベルまで脱臭。



※タバコの有害物質（CO等）は除去できません。イラストはイメージです。

※2　日本電機工業会規格（JEM1467）に準拠した脱臭性能試験結果。1m³の試験容器内でタバコ5本を燃焼させて運転した後のアンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の総合除去率です。試験容器内での試験結果であり、実使用空間での脱臭性能とは異なります。

※3　当社従来機種CD-H1014とCD-H1015の脱臭性能比較において。

※4　［ウイルス抑制］当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名：一般財団法人 日本食品分析センター／試験方法：フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定／試験結果：99.9%抑制／試験報告書番号：第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。

※5　［除菌］当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801 定量試験（フィルム密着法）／試験結果：99%以上抑制／試験報告書番号：026255-1、026255-2、030578、026255-4　試験は2種類のみの菌で実施。

※6　［脱臭］1日タバコ10本（アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス）、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法：一般社団法人 日本電機工業会規格（1m³のBOX内における混合ガスの除去性能）にて測定。／試験結果：10年後も脱臭除去率50%以上。

冬もパワフル除湿。 冬モード

室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行います。

寝ている間や外出中も余裕で除湿できます。

水捨て回数が少ない 大容量タンク

4.5L 大容量タンク

連続運転時間　H1815 約6時間　H1015 約10時間

満水になると運転を停止し、メロディーでお知らせします。

満水メロディー（大きな古時計）

わずか39dBの低騒音設計です。

（CD-H1815弱運転時）

ツインロータリーコンプレッサー

滑らかな回転により、床に伝わる振動が少ない。（強運転時47dB）

移動が簡単、スイスイ運べます。

横方向キャスター&取っ手付き

機器内部はいつも清潔です。

内部乾燥モード

■別売フィルター

ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター
CD-JF3　4906128　067283
価格未定

●交換のめやす：10年
●CD-H1815・H1015に使用できます。

除菌・脱臭シート
CD-DS1　4906128　272984
500円＋消費税

●交換のめやす：1年
●CD-H1814・H1014に使用できます。



コンプレッサー式だからお得に除湿。

業界トップクラス[※7] 低消費電力除湿。 DC送風モーター搭載+コンプレッサー式

1時間あたり **約6円**[※7]

※7 CD-H1015（10L／日クラス）、除湿時（定格時）消費電力（50／60Hz）195／230W、新電力料金目安単価 27円／kWh（税込）にて試算。

型式	除湿時の消費電力（50／60Hz）	除湿効率（50／60Hz）
CD-H1815	300／330W	12.2／11.9円／L
CD-H1015	195／230W	14.0／14.9円／L

○除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。

CD-H1815タイプは、従来機種（CD-H1812）に比べて 消費電力約13%[※8]ダウン!

※8 CD-H1815除湿時の消費電力330W（60Hz時）とCD-H1812除湿時の消費電力380W（60Hz時）の比較。

分かりやすくて使いやすい操作パネル

○写真はCD-H1815（AE）の操作パネルです。

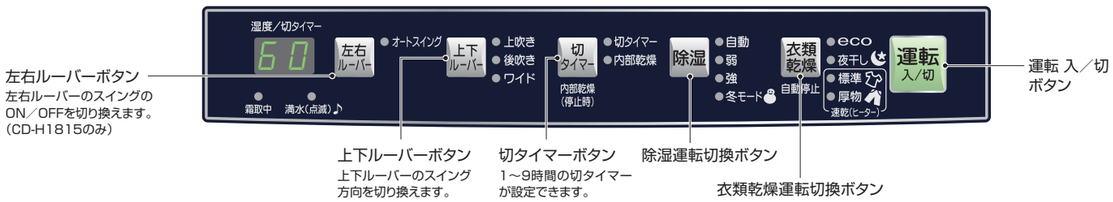

Family Type スピーディな衣類乾燥、広いリビングの除湿におすすめの大能力タイプ。

除湿量1日 **18L**（50Hzは16L）

除湿可能面積のめやす		
50Hz	プレハブ	おもに31畳（51m²）
	木造	20～鉄筋40畳（33～67m²）
60Hz	プレハブ	おもに35畳（57m²）
	木造	23～鉄筋45畳（38～75m²）

コンプレッサー式除湿機（ヒーター温風乾燥タイプ）

●DC送風モーター
●オートワイド上下ルーバー
●オートスイング左右ルーバー
●ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター（H1815）
●抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート（H1814）
●オートストップ機能
●衣類乾燥（eco、夜干し、標準、厚物）
●内部乾燥モード　●大容量4.5Lタンク
●満水メロディー　●24時間切り忘れ防止機能

（TE）エレガントブラウン
（AE）エレガントブルー

ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター　内部乾燥モード

HFC採用除湿機　日本製 made in Japan

CD-H1815　（AE）4906128 081333　（TE）4906128 081432

在庫僅少品
CD-H1814　（AE）4906128 024231　（TE）4906128 024330

オープン価格※

（外形寸法）高さ570・幅365・奥行202mm　（質量）12.5kg　（使用可能室温）約5℃～40℃
○CD-H1814はデザインが異なります。

除湿量1日 **10L**（50Hzは9L）

除湿可能面積のめやす		
50Hz	プレハブ	おもに17畳（29m²）
	木造	11～鉄筋23畳（19～38m²）
60Hz	プレハブ	おもに19畳（32m²）
	木造	13～鉄筋25畳（21～42m²）

コンプレッサー式除湿機（ヒーター温風乾燥タイプ）

●DC送風モーター
●オートワイド上下ルーバー
●左右ルーバー（手動）
●ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター（H1015）
●抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート（H1014）
●オートストップ機能
●衣類乾燥（eco、夜干し、標準、厚物）
●内部乾燥モード　●大容量4.5Lタンク
●満水メロディー　●24時間切り忘れ防止機能

（AE）エレガントブルー

ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター　内部乾燥モード

HFC採用除湿機　日本製 made in Japan

CD-H1015　（AE）4906128 081234

在庫僅少品
CD-H1014　（AE）4906128 024132

オープン価格※

（外形寸法）高さ570・幅365・奥行202mm　（質量）12.0kg　（使用可能室温）約5℃～40℃
○CD-H1014はデザインが異なります。

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

除湿機があれば、毎日の暮らしはこんなに快適。
手軽に部屋干しと除湿ができます。

コロナの衣類乾燥除湿機を使って、毎日を清潔に気持ちよく暮らしませんか？
外出中や寝ている間に洗濯物をスッキリ乾かし、梅雨時の湿気やカビ、冬の結露にも力を発揮します。電気代も大変お得な価値ある一台です。

部屋干しがカラッと快適に。

約2kgの洗濯物 約130分※1

梅雨時も寒い冬も衣類は清潔。

約2kg（乾燥重量）の洗濯物を約130分※1で乾かします。

※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準（JEMA-HD090）に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。
試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

風向きを自由に調節できます。

プチルーバー

風向きを上方向から水平方向まで自由に調節できるので、特定部分の衣類乾燥やスポット除湿など、いろいろな使い方ができます。

ボタンが大きく使いやすい。

操作パネル

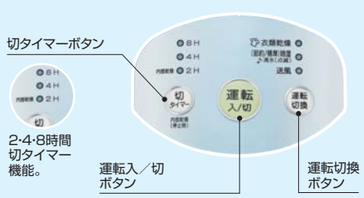

内部を乾燥して清潔。

内部乾燥モード ※カビ、汚れを取り除く機能ではありません。

コンプレッサー式だからお得に除湿。

コンプレッサー式で電気代が安い！

1時間あたり 約5円※2

節約モードの場合は1時間あたり 約3円※2 電気代40%※3ダウン

※2 除湿運転の標準、節約モードにおいて。
新電力料金目安単価 27円／kWh（税込）にて試算。

※3 当社和室8畳で6時間運転した場合。除湿能力も40%低下します。

寝ている間や外出中も除湿OK。

3.5Lビッグタンク

水捨て回数が少ないビッグタンク

連続運転時間　約13時間（60Hz）、約15時間（50Hz）



1日ペットボトル約6本分※4の除湿能力。

1Lのペットボトル 6.3本

※4 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。

お部屋の空気を清潔に。

ウイルス抑制※5・除菌※6・脱臭※7 10年交換不要フィルター

○ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。
（定期的なお手入れが必要です）

10年おまかせ！交換不要！
- ウイルス抑制※5
- 除菌※6
- 脱臭※7



※タバコの有害物質（CO等）は除去できません。
○イラストはイメージです。

遠くからでも運転状態が分かります。

3色に光るお知らせサイン

除湿・衣類乾燥の時	節約モードの時	満水になった時
緑色で点灯	青色で点灯	赤色で点滅

満水になると運転を停止し、メロディーでお知らせします。

満水メロディー（大きな古時計）

■別売フィルター
ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター

CD-JF1 4906128 255185
2,500円＋消費税

- 交換のめやす:10年
- CD-P6315・P6314に使用できます。

※5[ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター　試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定／試験結果:99.9%抑制／試験報告書番号:第09006877001-01号　上記試験は1種類のウイルスのみで実施。実使用空間での実証結果ではありません。

※6[除　菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2801 定量試験（フィルム密着法）／試験結果:99%以上抑制／試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4

※7[脱　臭] 1日タバコ5本（アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス）、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法:一般社団法人日本電機工業会規格（1m³のBOX内における混合ガスの除去性能）にて測定。／試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

Personal Type　手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができるお得なコンパクトタイプ。

（AS）スカイブルー

（W）ホワイト

ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター　内部乾燥モード　HFC採用 除湿機　日本製 made in Japan

除湿量1日	除湿可能面積のめやす		
6.3L（50Hzは5.6L）	50Hz	プレハブおもに11畳（18m²）	木造7～鉄筋14畳（12～23m²）
	60Hz	プレハブおもに12畳（20m²）	木造8～鉄筋16畳（13～26m²）

- お知らせサイン
- 部屋干し衣類乾燥
- 10年交換不要フィルター
- プチルーバー
- 満水メロディー
- 3.5Lビッグタンク
- カンタン操作パネル
- 2・4・8時間切タイマー付

CD-P6315 （AS）4906128 081036 （W）4906128 081135
本体希望小売価格 50,000円＋消費税

在庫僅少品
CD-P6314 （AS）4906128 023937 （W）4906128 024033

（外形寸法）高さ515・幅220・奥行330mm
（質量）7.9kg
（使用可能室温）約1℃～40℃

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

好きなところに運んで、1台3役。衣類乾燥・パワフル冷風・パワフル除湿ができるからお得。

1 スピード部屋干し衣類乾燥

洗濯物をすばやく乾かす約90分※1のスピード衣類乾燥。 ランドリールーバー

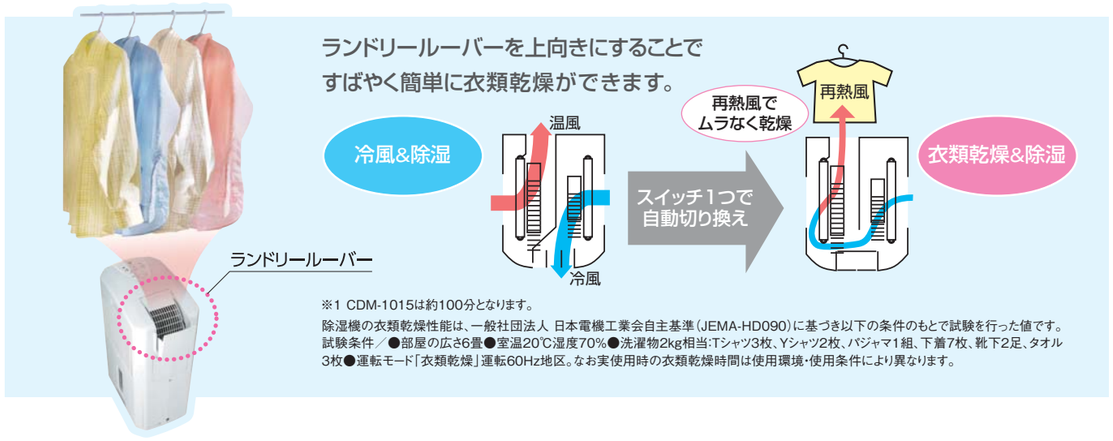

※1 CDM-1015は約100分となります。
除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準（JEMA-HD090）に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

2 パワフル冷風

ちょっと涼みたいときに最適、さわやか冷風。

1人ですぐ涼みたいときの
スポット冷風として。

お風呂上がりの
クールダウンとして。

エアコンが取り付けられない
キッチンで。

4輪自在キャスター付き

最大吹き出し温度差−11℃※2のさわやか冷風。

除湿されたカラッとした空気を室温より最大で約11℃差まで冷却し、快適な涼しさを届けます。風量も「パワフル」「標準」「弱」の3段階の調節ができます。

※2 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH（温度と湿度の条件により多少変化します）CDM-1015は最大吹き出し温度差約−10℃となります。

生活シーンに合わせて風向きが自由自在。

3モードスイングルーバー

別売
ダクトパネル
ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を室外に出すことでより快適にお使いいただけます。

●9ページ「冷風・衣類乾燥除湿機（どこでもクーラー）用別売部品」をご覧ください。

布製排熱ダクトで背面から出る排熱を室外に出してさらに快適。

付属の排熱ダクトを利用すれば冷風・除湿を効果的に行えます。

●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。

排熱ダクトを、排熱口のスリットに差し込みます。

排熱ダクトを、お部屋の外まで延ばします。

注）付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。

押し入れ乾燥にもご利用できます。

本体ポケットに簡単収納。

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。締め切った場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

○このページは主にCDM-1415を例に説明しています。

移動が簡単だから、お好きな場所で除湿。
気になるところを清潔に保ちます。

3 パワフル除湿

広いリビングルームも、締切がちなクローゼットも強力除湿。

大型除湿機並みの高性能で強力除湿。
しかも、コンプレッサー式だから電気代が大変お得。

ダニ・カビ・結露の発生を抑える、
14L／日※1（60Hz）の強力除湿。

お部屋の湿気をしっかり取って、ダニ・カビの繁殖や結露の発生もしっかり抑えます。（50Hzは12L／日）

除湿量 14L／日 [60Hz]

（50Hzは 12L／日）

※1 CDM-1415の値。除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。

寝ている間や外出中も
ノンストップで除湿できます。

水捨て回数が少ない5.8L大容量タンク

面倒な水捨て回数が少ない。
満タンになると自動的に運転をストップ。

連続運転時間（CDM-1415）	約10時間（60Hz） 約11.6時間（50Hz）

5.8L 大容量タンク

- 満水になったら自動で運転停止 オートストップ機構
- 持ち運びに便利なとって付き
- 満水をお知らせする 満水メロディー付き（大きな古時計）



ホースの取り付けで
連続排水も可能です。
市販品ビニールホース内径16mm

■冷風・衣類乾燥除湿機（どこでもクーラー）用別売部品 ●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準タイプ	長窓用ダクトパネル ●高さ1,330～1,620mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-100M 4906128 185581 8,500円+消費税
標準タイプ	標準ダクトパネル ●高さ820～1,330mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-70M 4906128 185482 7,500円+消費税
標準タイプ	小窓用ダクトパネル ●高さ725～835mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 （725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで取り付けられます。）	HDP-50M 4906128 185383 6,500円+消費税
テラス窓タイプ	テラス窓用ダクトパネル ●高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-180M 4906128 185680 9,000円+消費税
テラス窓タイプ	テラス延長キット ●高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 ●標準ダクトパネルをお持ちの際は、こちらのキットを用いることで取り付けることができます。 ●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事により、テラス窓用ダクトパネルHDP-180Mとして使用できます。	HDP-70T 4906128 401308 4,000円+消費税

使いやすい機能も満載。

本体内部をカラッと清潔に
内部乾燥モード

運転停止後に本体（熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等）を乾燥させ、カビの発生を抑制し、イヤなニオイを抑えます。

注）オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

低騒音設計38dB※2
ツインロータリーコンプレッサー搭載

なめらかなコンプレッサーの回転により製品振動を抑えました。

※2 CDM-1015冷風弱モード時、除湿能力は低下します。CDM-1415冷風弱モード時は44dBとなります。なお、除湿運転時CDM-1015は42dB、CDM-1415は46dBとなります。

ツインロータリー

満水になったら自動停止し、メロディーでお知らせ。
満水メロディー

どこへでもラクラク移動
4輪自在キャスター付き

4輪自在キャスター付き
だから移動が簡単です。

移動も
ラクラク!

使いやすい操作部

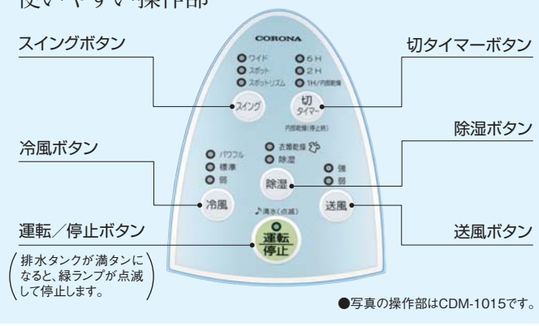

●写真の操作部はCDM-1015です。

冷風・衣類乾燥除湿機（どこでもクーラー） 能力別で選べる2つのラインアップ。どちらも「布製排熱ダクト付き」です。

内部乾燥モード / HFC採用 冷風・衣類乾燥除湿機 / 日本製 made in Japan / 冷風 除湿 衣類乾燥 送風

除湿能力1日 14L

●ツインロータリーコンプレッサー内蔵
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出温度差 −11℃※3	5～35℃
除湿	12／14L／d	5～35℃

（50／60Hz）

除湿可能面積のめやす		
50Hz	プレハブおもに23畳（38m²）	木造15～鉄筋30畳（25～50m²）
60Hz	プレハブおもに27畳（44m²）	木造18～鉄筋35畳（29～58m²）

CDM-1415 （W）4906128 081630

在庫僅少品 CDM-1414 （W）4906128 024538

本体希望小売価格 76,800円+消費税

（外形寸法）高さ600・幅250・奥行386mm （質量）13.5kg

※3 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH（温度と湿度の条件により多少変化します）

○排熱ダクト長さ：950mm

（W）クールホワイト

内部乾燥モード / HFC採用 冷風・衣類乾燥除湿機 / 日本製 made in Japan / 冷風 除湿 衣類乾燥 送風

除湿能力1日 10L

●ツインロータリーコンプレッサー内蔵
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出温度差 −10℃※3	5～35℃
除湿	9／10L／d	5～35℃

（50／60Hz）

除湿可能面積のめやす		
50Hz	プレハブおもに17畳（29m²）	木造11～鉄筋23畳（19～38m²）
60Hz	プレハブおもに19畳（32m²）	木造13～鉄筋25畳（21～42m²）

CDM-1015 （AS）4906128 081531

在庫僅少品 CDM-1014 （AS）4906128 024439

本体希望小売価格 69,800円+消費税

（外形寸法）高さ600・幅250・奥行386mm （質量）13.0kg

※3 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH（温度と湿度の条件により多少変化します）

○排熱ダクト長さ：950mm

（AS）スカイブルー

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。締め切った場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。